



domo  
**60**RT  
 thermic PLUS C16

## Canal16

SISTEMA PRACTICABLE

thermic PLUS


- › Ruptura puente térmico.
- › Practicable cámara de 16 mm.
- › Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- › Espesor general 1.5 mm.
- › Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.
- › Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.
- › Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.
- › Escuadras de unión de aluminio extruido.
- › Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
- › Drenaje de hoja invisible.
- › Profundidad del marco 55 / 60 mm.
- › Profundidad de hoja 62 mm.
- › Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.
- › Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm en el marco y 22 mm en la hoja, con inserción de aislantes de baja conductividad térmica.

## Canal16

SYSTÈME À FRAPPE

thermic PLUS

- › Rupture pont thermique.
- › À frappe chambre de 16 mm
- › Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- › Epaisseur générale 1,5 mm.
- › Vitrage au moyen de parcloles à talon ou à agrafes.
- › Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central.
- › Equerres et joints de battant communs pour tous les systèmes practicables.
- › Equerres d'assemblage en aluminium injecté.
- › Equerres d'alignement en acier inox et zamak.
- › Drainage d'ouvrant invisible.
- › Profondeur du dormant 55 / 60 mm.
- › Profondeur d'ouvrant 62 mm.
- › Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloles droits et arrondis.
- › Connexion solide mécanique en polyamide d'une grande résistance de 24 mm pour l'ouvrant et 22 mm pour le dormant, avec insertions d'isolants de faible conductivité thermique.

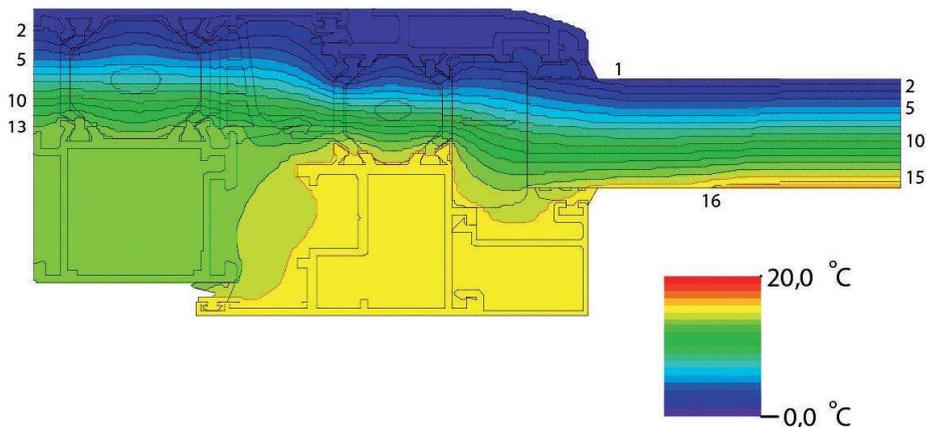

### Sistema DOMO 60RT Canal 16 - Thermic Plus

Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1 W/m <sup>2</sup> K



### Système DOMO 60RT Canal 16 - Thermic Plus

Consultar spécifications de calculs.

Résistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Étanchéité à l'eau	E1650
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	40dB
Transmittance thermique (Uw)	depuis 1 W/m <sup>2</sup> K

